



DUONOS PJAUSTYMO ĮRENGINYS DP-4-2M

BREAD SLICER DP-4-2M

РЕЖУЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ DP-4-2M

Bendrai

Puikiai vietinėje ir užsienio rinkose užsirekomendavęs įrenginys anot klientų pranoko lūkesčius ir neįtikėtinai greitai atpirko patirtas išlaidas. Dėka inovatyvių inžinerinių sprendimų ir nuolatinis įmonės tikslas - siekti tobulumo, įrenginys pasižymi aukštais našumo ir patikimumo rodikliais. Daug žinių nereikalaujantis techninis aptarnavimas suteikia galimybes taupyti kaštus ir neturėti prastovų taip dar labiau didinant įmonės konkurencingumą.

Privalumai

- Unikali pjūklų tepimo sistema nesukuria ruko ir neužteršia įrenginio vidaus, bet suteikia įrenginiui galimybes pjaustyti ir labai lipnias duonas tokias kaip ruginė ar plikipta duona.
- Pjūklai pakeičiami per keletą minučių.
- Dėka optimaliu konstruktoriaių sprendimų yra lengvas ir patogus įrenginio aptarnavimas.
- Savaiminis peilių ir būgnų valymas, automatinis pneumatika valdomas pjūklų įtempimas.
- Lietimui jautrus ekranas padedantis lengvai valyti įrenginį, programinis parametrų valdymas.

Generaly

According to customer feedback the device DP-4-2M had perfectly self recommended in local and foreign markets and had bought back cost investments incredibly quickly. Because of innovative engineering solutions and the company's goal – to achieve excellence the device offer high performance and reliability characteristics. Maintenance which does not require much knowledge allows company to save costs and reduce downtimes following even further increasing the company's competitiveness

Benefits

- Unique blade lubrication system does not create oil fog and pollute inside, but allows to slice even very sticky bread like rye or scalded bread.
- Blades are changed in few minutes.
- Because of optimal engineering solutions there is a very simple and easy maintenance on the machine.
- Self clean and lubrication of blades with automatic tensioner by pneumatics.
- Touch screen allows to visualize and operate the device much faster and easier.

В общем

Устройство отлично зарекомендовало себя на местном и зарубежном рынках. Согласно отзывам клиентов, работа с DP-4-2M превзошла все ожидания и показала невероятно быструю окупаемость. Благодаря постоянному поиску возможностей усовершенствования и применению инновационных инженерных решений, компания «Довайна» удается достичь совершенства. Устройство отличается высокой производительностью и надежностью. Обслуживание режущего устройства DP-4-2M не требует специальной технической подготовки, позволяет сократить затраты и работать без простоев. Все это способствует росту конкурентоспособности компании.

Преимущества

- Уникальная система смазки ножей позволяет избежать появления масляного тумана и загрязнений внутри устройства. Превосходно режет как ржаной, так и заварной хлеб.
- Ножи меняются в течение нескольких минут,
- Благодаря оптимальным конструктивным решениям устройство характеризуется удобством и легкостью в обслуживании.
- Самоочищающиеся ножи и барабан, автоматически пневмоуправляемое натяжение ножей.
- Сенсорный экран облегчает управление устройством, программирование параметров.

DP-4-2M

KOKYBĖ
QUALITY
КАЧЕСТВО

PATIKIMUMAS
RELIABILITY
НАДЕЖНОСТЬ

PATOGI EKSPLOATACIJA
SIMPLE MAINTANANCE
УДОБНОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ






DUONOS PJAUSTYMO ĮRENGINYS DP-4-2M

BREAD SLICER DP-4-2M

РЕЖУЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ DP-4-2M

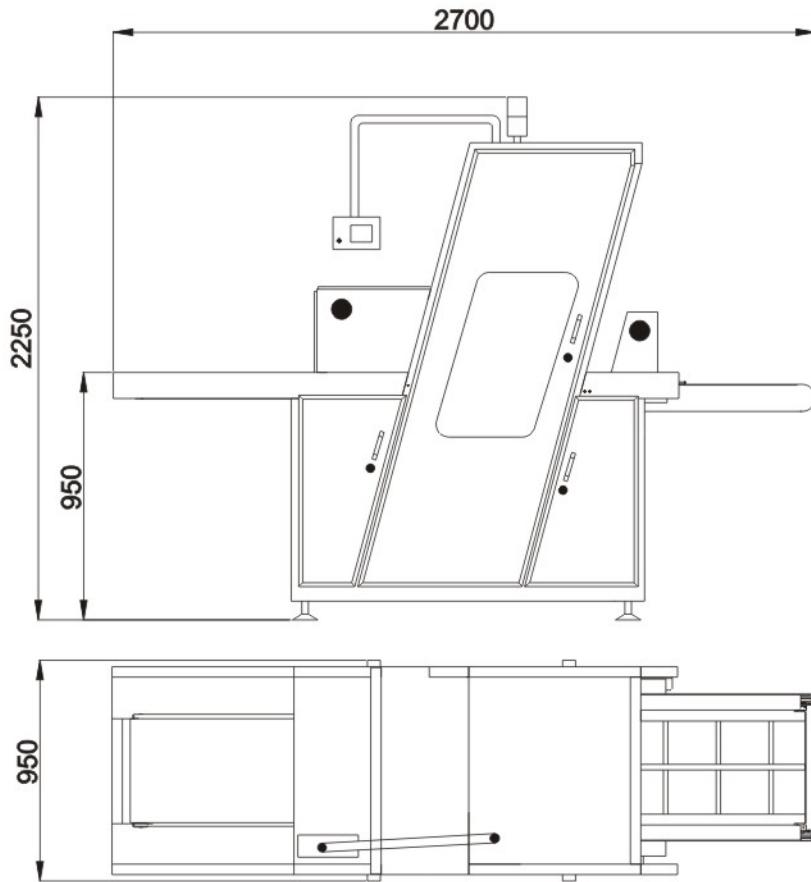

Gabaritai / Dimensions / Габаритные размеры

Techninės charakteristikos

Pjaunamos duonos ilgis	100-400 mm;
Pjaunamos duonos aukštis	60-140 mm;
Pjaunamos duonos plotis	70-250 mm;
Riekės storis	12 mm;*
Instaliacijos galingumas	5 kW;
Įrenginio maitinimo jėmpa	380 V, 50Hz;
Įrenginio suspausto oro sąnaudos	0,2 m ³ /min., 0,6Mpa;
Įrenginio našumas, priklausomai nuo duonos rūšies	iki 60 vnt./min.;
Įrenginio masė	750 kg;

Įrenginio gabaritai

Plotis	950 mm;
Ilgis	2700 mm;
Aukštis	2250 mm.

* - galimas ir kitas storis, suderintas su užsakovu.

Specifications

Length of bread	100-400 mm;
Height of bread	60-140 mm;
Width of bread	70-250 mm;
Slice thickness	12 mm;*
Power input	5 kW;
Power supply	380 V, 50Hz;
Air supply	0,2 m ³ /min., 0,6Mpa;
Capacity (depending on products)	iki 60 vnt./min.;
Weight	750 kg;

Dimensions

Width	950 mm;
Length	2700 mm;
Height	2250 mm.

* - other slicing thickness are available in agreement with customer.

Технические характеристики

Длина нарезаемых хлебных изделий	100-400 мм;
Высота нарезаемых хлебных изделий	60-140 мм;
Ширина нарезаемых хлебных изделий	70-250 мм;
Толщина ломтика	12 мм; *
Мощность инсталляции	5 kW;
Напряжение питания устройства	380 V, 50Hz;
Потребность сжатого воздуха	0,2m ³ /мин; 0,6Mpa;
Производительность устройства,	
В зависимости от сорта продукта	до 60 шт./мин.;
Масса устройства	750 кг;

Габаритные размеры устройства

Ширина	950 мм;
Длина	2700 мм;
Высота	2250 мм;

*- Возможна и другая толщина, по согласованию с заказчиком.